


 \leftarrow
 $\text{Ø } 100 - 150 \text{ ml / m}^2$
 $0,5 \text{ l} \approx 4,0 \text{ m}^2$
 $1 \text{ l} \approx 8,0 \text{ m}^2$

Schimmel-Exx 960

Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich.

Ohne Chlorchemie.

Anwendungsbereich:

Zur Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall, ohne Chlorchemie.

Technische Eigenschaften:

Leicht fließende Flüssigkeit.

Farbton:

Farblos.

Inhaltsstoffe:

Vergällter Gärungsalkohol (Ethanol), Wasser, Zedernholzöl. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Wirkstoff:

Ethanol. Wirkstoffgehalt: 80 - 85 Gew-%.

Verarbeitung:

Schimmel großflächig einsprühen, trocknen lassen und Stäube anschließend abbürsten/absaugen. Vorgang evtl. wiederholen. Für gute Belüftung sorgen! Bei intensivem Befall Oberputz abschlagen und möglichst mit Kalk verputzen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

100 - 150 ml/m².

Gebinde *reicht für...**

0,5l 4 m²

1l 8 m²

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 07 07 04.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser.


Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.

GHS02



Gefahr

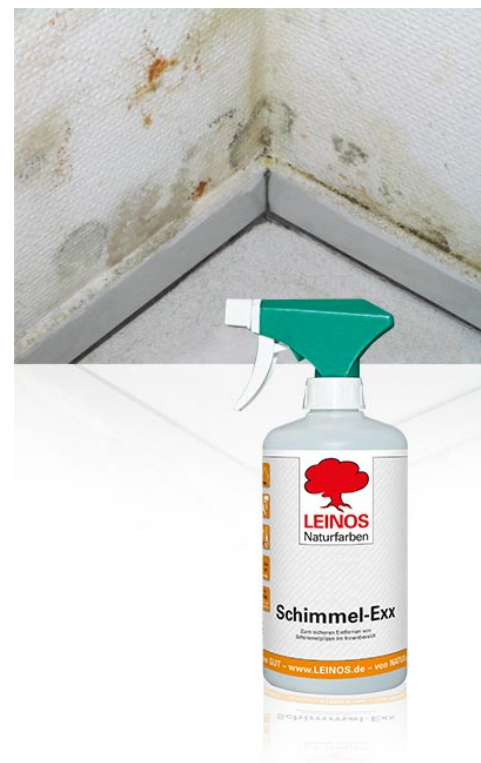

Sicherheitshinweise:

Enthält Zedernholzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Allergikerhotline: 04161 - 99 45 40.

UN-Nr. 1170

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.03.2017

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • 21614 Buxtehude, Germany
Tel. +49 (0) 41 61 - 99 45 40 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de